IZI Estruturas

MANUAL DE MONTAGEM

ESTRUTURA PARA LAJE

KIT ESTRUTURA PARA LAJE

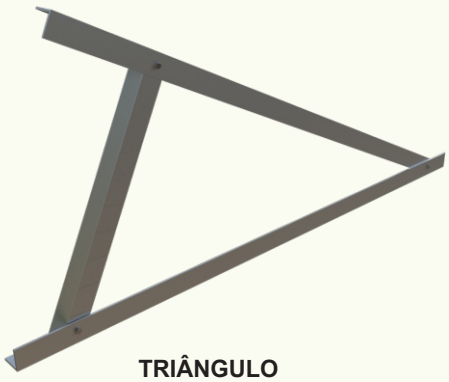

TRIÂNGULO
COD.: IZI600
Material: Alumínio 6060-T5
Inclinação: 25° (com marcação para furos e cortes a cada 2,5° até 5°).

PARAFUSO PARABOLT
Material: Aço Inox 304 e Galvanizado.
Quantidade: 3 peças



PERFIL C REFORÇADO
COD.: IZI009
Material: Alumínio 6060-T5
Distância máx. entre apoios: 2,00m
Tamanho disponível: 4,50m e 4,80m

PARAFUSO CABEÇA MARTELO
Material: Aço Inox 304.
Dimensões: M8x25.
Quantidade: 2 Peças



PORCA SEXTAVADA
Material: Aço Inox 304.
Dimensões: M8
Quantidade: 5 Peças



GRAMPO INTERMEDIÁRIO
COD.: IZI 200
Material: Alumínio 6005-T5 | Inox 304
Altura: 30 à 40mm
Acompanha: Parafuso Sextavado inox, porca de alumínio e chapa de contato de inox (para aterramento)

GRAMPO FINAL
COD.: IZI 201
Material: Alumínio 6005-T5 | Inox 304
Altura: 30 à 40mm
Acompanha: Parafuso Sextavado inox e porca de alumínio.

MONTAGEM PASSO A PASSO

- Furar a base do triangulo.

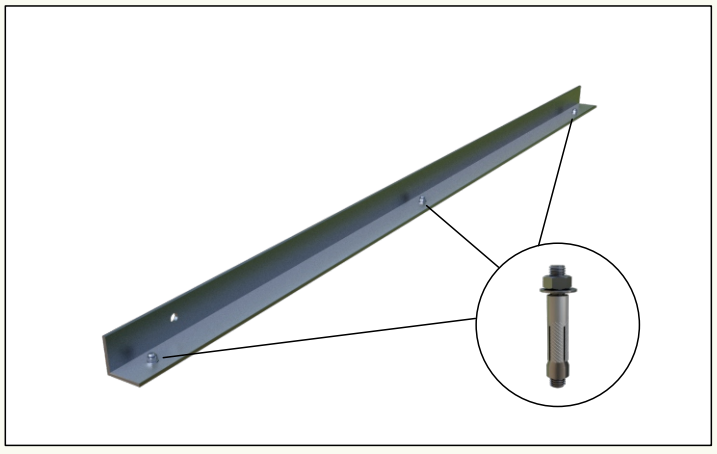

- Fixar a base do triangulo com parafuso parabolt (A).

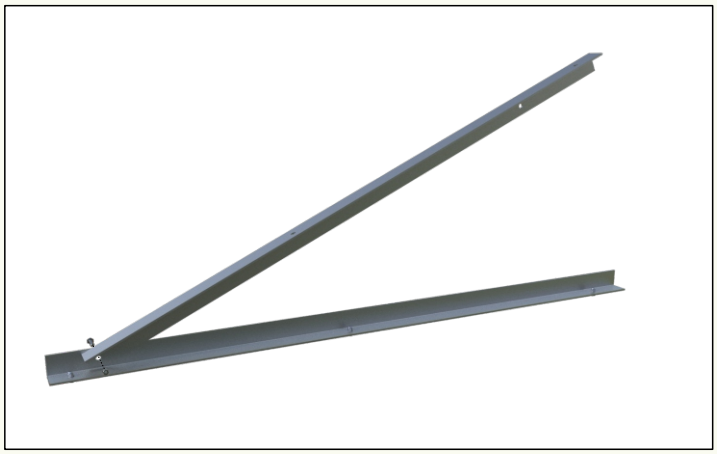

- Fixar a travessa maior na base do triângulo com parafuso sextavado e porca sextavada de Inox M8.

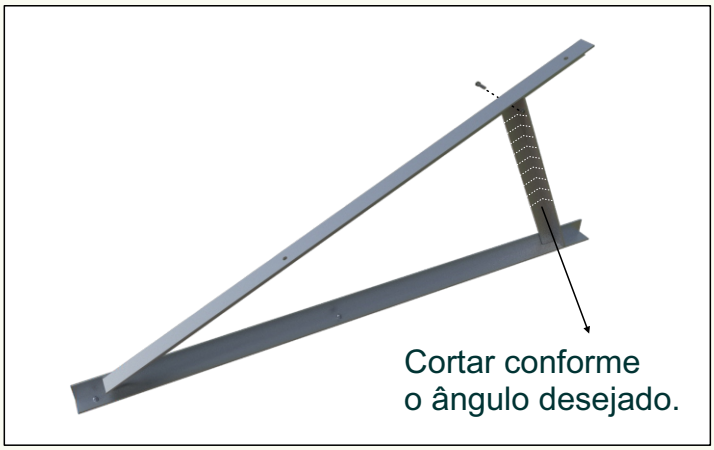

- Cortar e furar a cantoneira de apoio de acordo com a altura e o ângulo desejado. Fixar a cantoneira de apoio com parafuso sextavado e porca sextava M8.

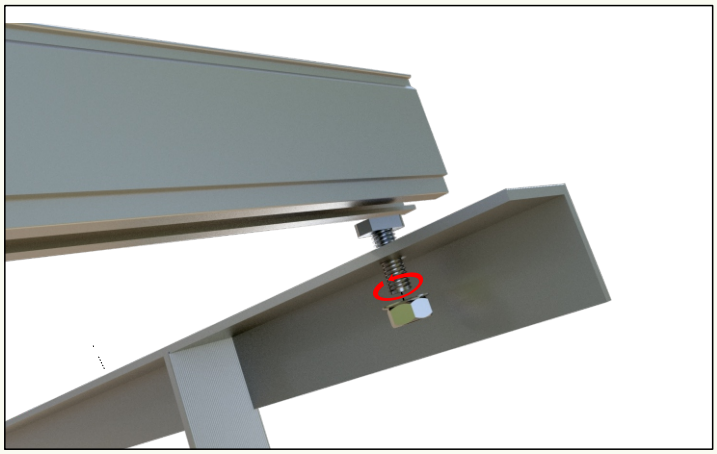

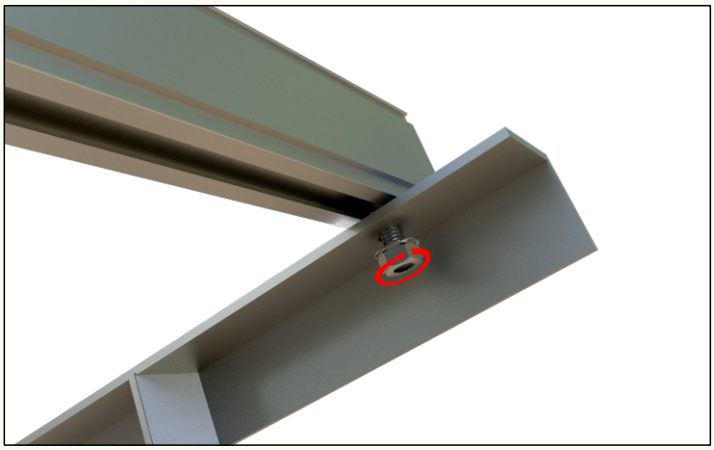

- Fixação do perfil com Parafuso cabeça de martelo M8 e Porca sextavada M8.

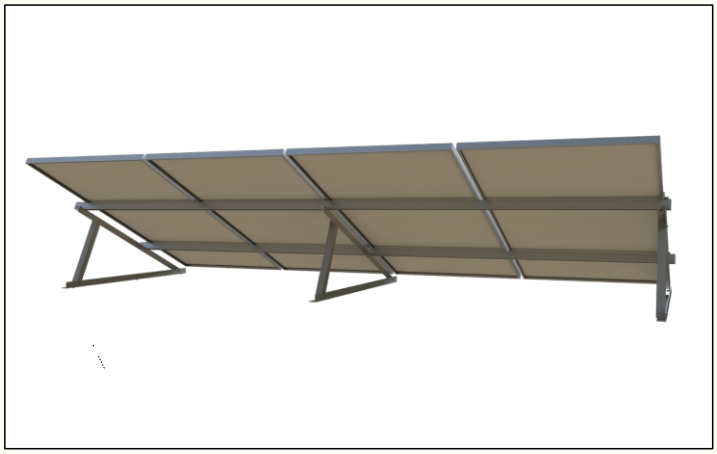

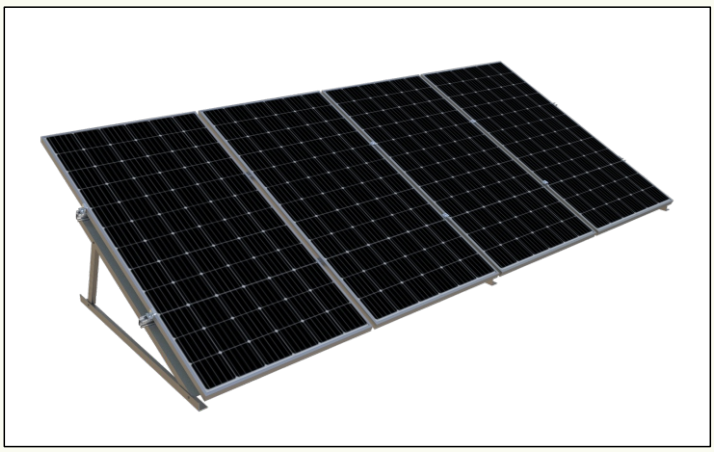

IZI Estruturas

FIXAÇÃO GRAMPO FINAL

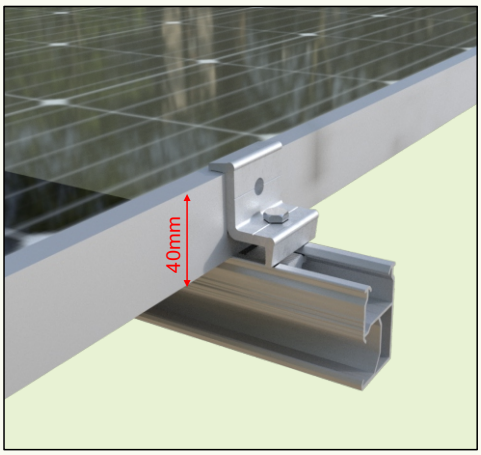

- Grampo final com regulagem para módulos de 40mm de altura.

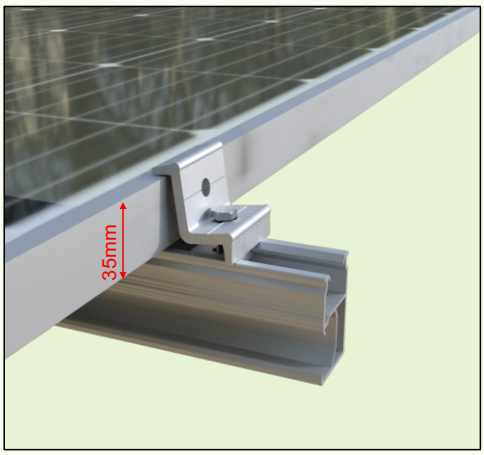

- Grampo final com regulagem para módulos de 35mm de altura.

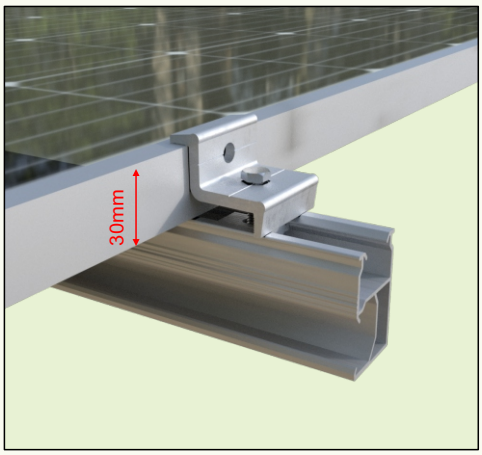

- Grampo final com regulagem para módulos de 30mm de altura.

- Fixar o grampo final com parafuso sextavado de inox.

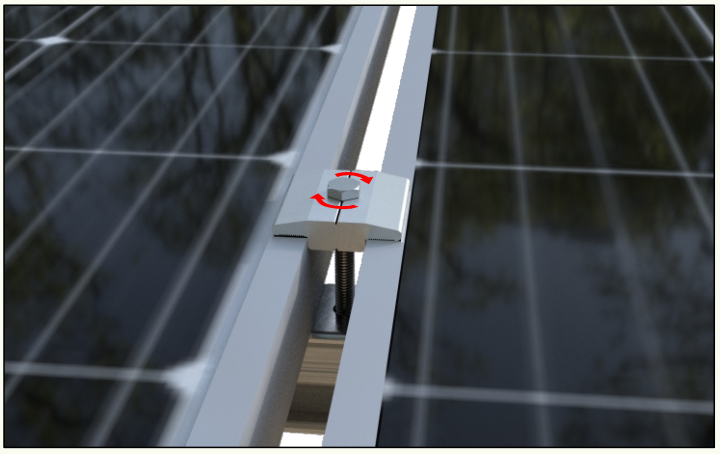

- Fixar o grampo intermediário com parafuso sextavado de inox.

FIXAÇÃO GRAMPO INTERMEDIÁRIO

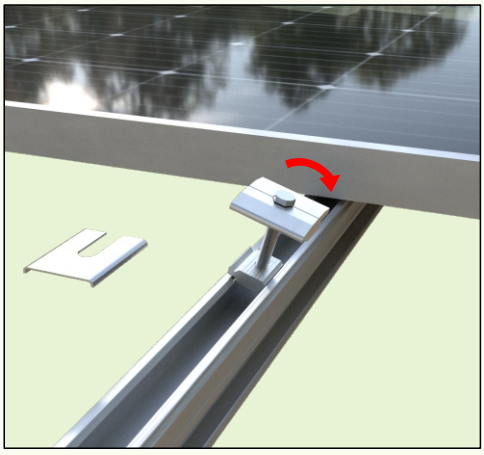

- Girar o grampo intermediário levemente para se encaixar no perfil C.

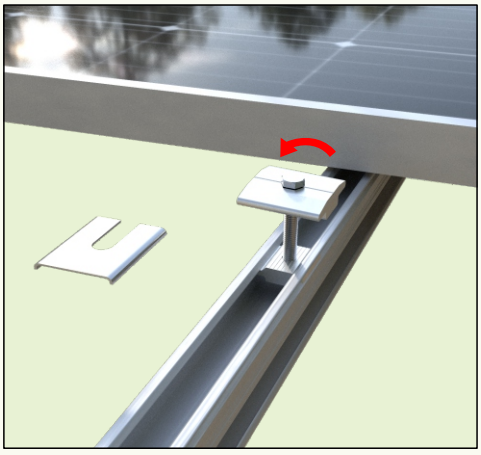

- Após ser encaixado empurrar até o módulo já posicionado, sem apertar.

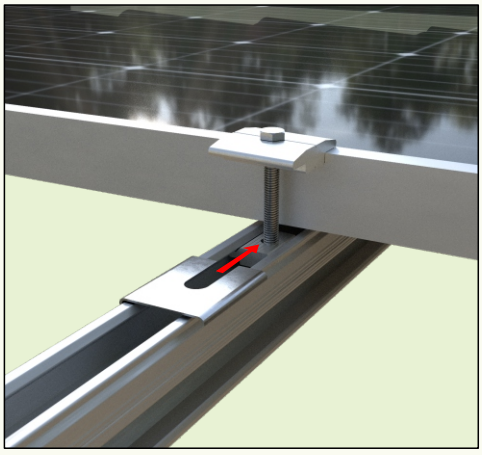

- Colocar a chapa de aterramento sob o módulo.

IZI
Estruturas

Izi Industrial LTDA

www.iziestruturas.com.br

@iziestruturas

17 99273-7734 / 99652-3753