
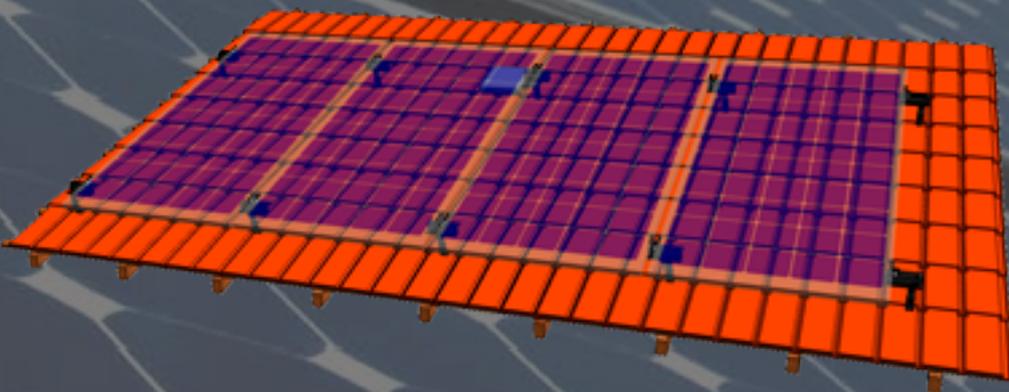


Telhado Cerâmico Rail Less Otimizador - Micro Inversor

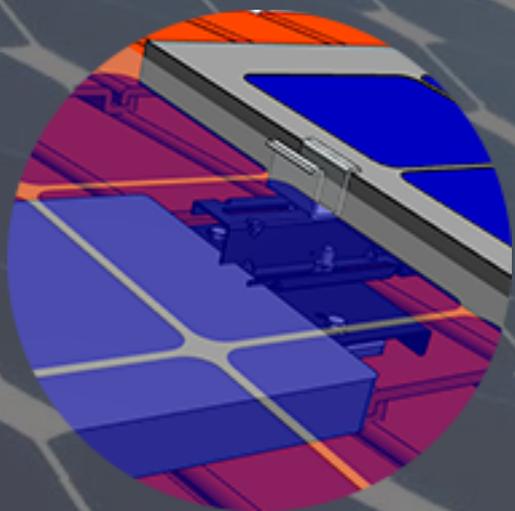

Características do Produto

- Suporte permite a montagem dos módulos mantendo uma distância adequada sobre a cobertura sem a necessidade dos trilhos;
- Produto submetido a teste de Pull Out;
- Sistema compatível com todos os tipos de telhas;
- Parafusos auto brocantes para fixação nos caibros sem a necessidade de pré furo;
- Múltiplas regulagens para correções das imperfeições da cobertura;
- Tratamento superficial KTL/Poliéster com padrões automotivos de qualidade sem metais pesados;
- Alta resistência a corrosão e raio UV;
- Flexibilidade na montagem, permitindo a montagem dos módulos tanto no retrato, quanto no formato paisagem;
- Fácil acesso para todos os pontos de apertos e regulagens;
- Produto com alto rigor de padronização, tanto no aspecto visual, quanto no dimensional.